

Cable
Coolcable
Coolingflex

Рукав для
защиты проводов

*Cable
protection hose*

Cable

Рукав для защиты проводов

Назначение: с мягкими стенками, для любой промышленной сферы, где требуется универсальный рукав, а также для сварочных машин.

Температура: -30°C (-22°F) до +80°C(+176°F)

Конструкция

Укрепление: синтетическая навивка.

Покрытие: черный, гладкий, резиновый состав SBR.

Так же возможно:

- ① Cabel Isol, с теплоизолированным покрытием
- ② Cable Protection CR, с хлоропреном

Cable covering hose

Application: softwall cable covering hose used in any industrial application where a versatile hose is required, and for welding machines

Temperature range: -30°C (-22°F) to +80°C (+176°F)


CONSTRUCTION

Reinforcement: high strength rubberized synthetic cord

Cover: black, smooth (wrapped finish) SBR rubber compound.

Also available:

- ① Cable Isol, with insulating cover
- ② Cable Protection CR, with chloroprene rubber

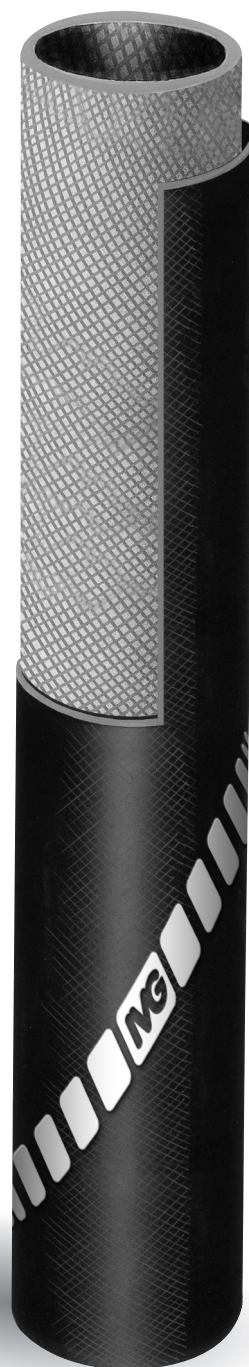



Код <i>CODE</i>	Внутренний диаметр <i>inside diameter</i>		Внешний диаметр <i>outside diameter</i>		Вес (номинальный) <i>weight (nominal)</i>	
	mm	inch	mm	inch	kg/m	lbs/ft
1187821	20	25/32	22	7/8	0.09	0.06
1112635	22	7/8	24	15/16	0.08	0.06
1133829	25	1	27	1-1/16	0.11	0.07
1042068	25	1	28.5	1-7/64	0.17	0.11
1111515	28	1-7/64	30	1-3/16	0.10	0.06
1315498	28	1-7/64	30.5	1-7/32	0.11	0.07
1112627	30	1-3/16	32	1-1/4	0.15	0.10
1306227	30	1-3/16	32.5	1-1/4	0.15	0.10
1042084	30	1-3/16	33.5	1-19/64	0.20	0.14
1212745	35	1-3/8	37	1-29/64	0.15	0.10
1298798	35	1-3/8	37.5	1-29/64	0.17	0.12
1042092	35	1-3/8	38.5	1-1/2	0.23	0.16
1272934	38	1-1/2	40	1-37/64	0.16	0.11
1083856	38	1-1/2	41	1-5/8	0.22	0.15
1131257	40	1-37/64	42	1-21/32	0.17	0.11
1103911	40	1-37/64	43.5	1-11/16	0.26	0.18
1266802	40	1-37/64	45	1-49/64	0.36	0.24
1191900	45	1-49/64	48	1-57/64	0.26	0.17
1307274	51	2	54	2-1/8	0.26	0.17
1246160	55	2-11/64	58.5	2-9/32	0.36	0.24

① ISOL

1382080	19	3/4	22	7/8	0.12	0.08
1370219	20	25/32	23	29/32	0.12	0.08
1377868	22	7/8	24	15/16	0.10	0.06
1370200	22	7/8	25	1	0.14	0.09
1304941	25	1	27	1-1/16	0.11	0.07
1298526	25	1	28	1-7/64	0.15	0.10
1294733	28	1-7/64	31	1-7/32	0.17	0.11
1374150	32	1-1/4	35	1-3/8	0.19	0.13
1370197	40	1-37/64	43	1-11/16	0.24	0.16
1370189	45	1-49/64	48	1-57/64	0.27	0.18

Максимальная длина <i>max manufactured length</i>		Максимальный Внутренний диаметр <i>up to I.D.</i>	
m	ft	mm	inch
40	131	55	2-11/64

② PROTECTION CR

Код <i>CODE</i>	Внутренний диаметр <i>inside diameter</i>		Внешний диаметр <i>outside diameter</i>		Вес (номинальный) <i>weight (nominal)</i>	
	mm	inch	mm	inch	kg/m	lbs/ft
1179543	18	23/32	24	15/16	0.27	0.18
1179551	25	1	31	1-7/32	0.37	0.25
1197681	28	1-7/64	36	1-27/64	0.58	0.39
1179578	32	1-1/4	40.5	1-37/64	0.68	0.45
1179594	40	1-37/64	48	1-57/64	0.80	0.54
1181904	45	1-49/64	54	2-1/8	1.02	0.68
1340514	50	1-31/32	58	2-9/32	0.96	0.64

Максимальная длина <i>max manufactured length</i>		Максимальный Внутренний диаметр <i>up to I.D.</i>	
m	ft	mm	inch
120	400	50	1-31/32

Рукав для защиты проводов охлаждающий

Назначение: с мягкими стенками, используется для охлаждения электрических проводов в автоматических сварочных системах.

Температура: -30°C (-22°F) до +80°C(+176°F)

Конструкция

Внутренний слой: черный, гладкий, резиновый состав SBR/NR, теплоизолированный.

Укрепление: синтетическая навивка.

Покрытие: черный, гладкий, резиновый состав SBR/NR, теплоизолированный, устойчив к погодным условиям.

Электрическое сопротивление: $>1 \times 10^8 \Omega/m$.

Cable cooling hose

Application: softwall hose used as sleeve for cooling electrical cables in automatic welding systems.

Temperature range: -30°C (-22°F) to +80°C (+176°F)


CONSTRUCTION

Tube: black, smooth, SBR/NR insulating rubber compound.

Reinforcement: high strength synthetic cord.

Cover: black, smooth (wrapped finish) SBR/NR rubber compound; insulating and weathering resistant.

Electrical resistance: $>1 \times 10^8 \Omega/m$

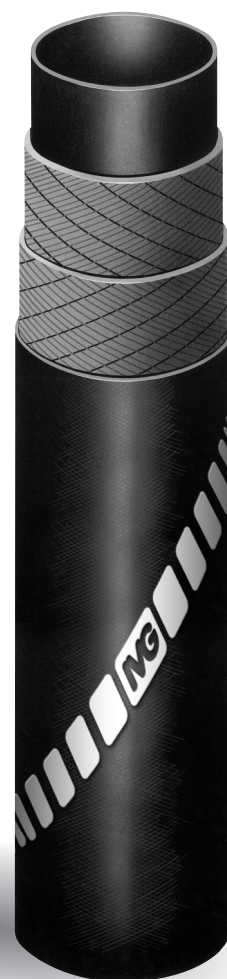



Код <i>CODE</i>	Внутренний диаметр <i>inside diameter</i>		Внешний диаметр <i>outside diameter</i>		Рабочее давление <i>working pressure</i>		Разрывное давление (теоретически) <i>burst pressure (theoretical)</i>		Вес (номинальный) <i>weight (nominal)</i>	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft
10 bar 1191071	12	15/32	22	7/8	10	150	30	450	0.35	0.23
1204505	14	9/16	21	53/64	10	150	30	450	0.25	0.17
1047612	15	19/32	22	7/8	10	150	30	450	0.26	0.17
1191080	18	23/32	28	1-7/64	10	150	30	450	0.47	0.31
1175513	20	25/32	30	1-3/16	10	150	30	450	0.51	0.35
1130200	25	1	33	1-19/64	10	150	30	450	0.45	0.31
1118722	28	1-7/64	35	1-3/8	10	150	30	450	0.44	0.30
1176781	30	1-3/16	40	1-37/64	10	150	30	450	0.72	0.48
1319795	35	1-3/8	45	1-49/64	10	150	30	450	0.77	0.52
1352741	38	1-1/2	47	1-27/32	10	150	30	450	0.72	0.48
1319388	42	1-21/32	50	1-31/32	10	150	30	450	0.70	0.47
1212567	48	1-57/64	60	2-3/8	10	150	30	450	1.30	0.87
1089242	55	2-11/64	65	2-9/16	10	150	30	450	1.16	0.78

Так же возможно с резиновым составом CR или EPDM.
Also available with CR or EPDM rubber compound.

Максимальная длина <i>max manufactured length</i>		Максимальный Внутренний диаметр <i>up to I.D.</i>	
m	ft	mm	inch
120	400	55	2-11/64

Cable

1 0 • 2 0 0 3 

Рукав для защиты и охлаждения проводов

Назначение: охлаждающий рукав, специально изготовлен для сталеплавильных заводов, стекольного производства, электрических печей и всех сфер, где требуется устойчивость к теплу, открытому огню, и всплескам белого горячего металла.

Температура: -40°C (-40°F) до +80°C(+176°F)

Конструкция

Внутренний слой: черный, гладкий, резиновый состав NR/BR, теплоизолированный.

Укрепление: синтетические навивки, плюс номекс, устойчивый к теплу.

Покрытие: черный, гладкий, резиновый состав CR, устойчив к излучению тепла и белому горячему металлу.

Маркировка: непрерывная спираль с голубой надписью "IVG..."

Cable protection and cooling hose for electric blast furnace

Application: cable cooling hose specially designed for service in steel mills, glass works, electric furnaces and all fields where a hose resistant to heat radiation, open flame and splashes of white-hot metals is required.

Temperature range: -40°C (-40°F) to +80°C (+176°F)

CONSTRUCTION

Tube: black, smooth insulating, NR/BR rubber compound.

Reinforcement: high strength synthetic cord plies; plus heat resistant fabric nomex.

Cover: black, smooth (wrapped finish) CR rubber compound, resistant to heat radiation and white-hot material.

Branding: continuous spiral blue brand "IVG ..."





Код CODE	Внутренний диаметр <i>inside diameter</i>		Внешний диаметр <i>outside diameter</i>		Рабочее давление <i>working pressure</i>		Разрывное давление (теоретически) <i>burst pressure (theoretical)</i>		Вес (номинальный) <i>weight (nominal)</i>	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft
1379615	127	5	166.5	6-37/64	6	90	30	450	10.3	6.9
1379720	152	6	194	7-41/64	6	90	30	450	13.4	8.8
1385615	170	6-11/16	212	8-11/32	6	90	30	450	14.5	9.7
1392395	203	8	236	9-19/64	6	90	30	450	18.8	12.6

Максимальная длина <i>max manufactured length</i>		Максимальный Внутренний диаметр <i>up to I.D.</i>	
m	ft	mm	inch
60	200	152	6
12	40	203	8

Cable

1 0 • 2 0 0 3

